

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
25. März 2004 (25.03.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/023949 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **A47J 31/44**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2003/009557**

(22) Internationales Anmeldedatum:
28. August 2003 (28.08.2003)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
102 39 595.0 28. August 2002 (28.08.2002) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **NIRO-PLAN AG [CH/CH]**; Dorfbachstrasse 2,
CH-4663 Aarburg (CH).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **GREIWE, Hans-**
dieter [DE/DE]; Lerchenweg 3, 97944 Boxberg (DE).
HERRMANN, Rainer [DE/DE]; Flurstrasse 83, 97922
Lauda-Königshofen (DE).


(74) Anwälte: **BOHNENBERGER, Johannes** usw.; Meiss-
ner, Bolte & Partner, Postfach 86 06 24, 81633 München
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): **AE, AG, AL, AM, AT,**
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **DISPENSING DEVICE FOR DRINKS**

(54) Bezeichnung: **ABGABEVORRICHTUNG FÜR GETRÄNKE**

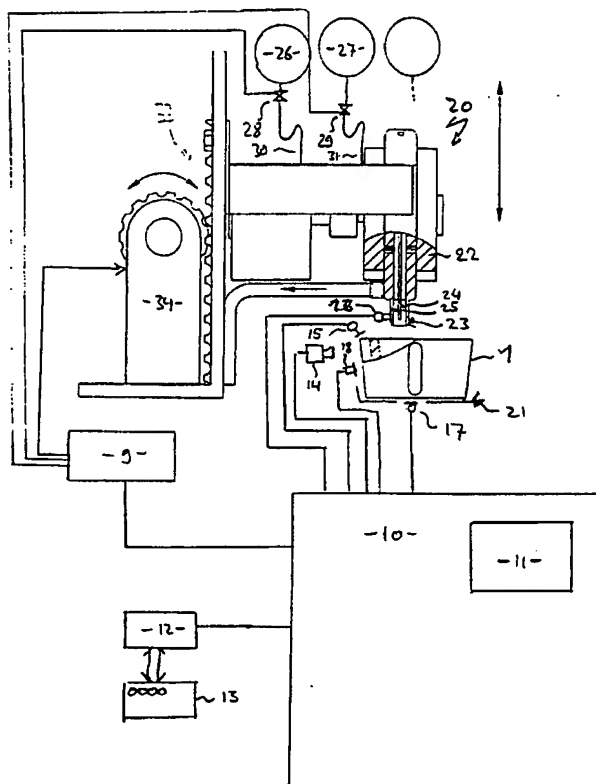

(57) Abstract: The invention relates to a dispensing device for drinks or similar dosable liquid foodstuffs, especially coffee, milk, soft drinks or soups. Said dispensing device comprises an identification device (10) for identifying a vertical height of a container (1) for receiving the foodstuff and for emitting a height signal, a filling device (20) which can be arranged in such a way that the height thereof can be adjusted in relation to the container, and a control device (9) which sets the filling device to a pre-controllable filling level in relation to the container, on the basis of the height signal, before the foodstuff is introduced into the container. In this way, a container can be filled in an optimum manner without splashing.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Abgabevorrichtung für Getränke oder dergleichen dosierbare fluide Lebensmittel, insbesondere Kaffee, Milch, Softdrinks oder Suppen aufgezeigt. Die Abgabevorrichtung umfasst eine Erkennungseinrichtung (10) zum Erkennen einer vertikalen Höhe eines Geschirrs (1) zur Aufnahme des Lebensmittels und zum Abgeben eines Höhensignals, eine Füllereinrichtung (20), die in ihrer Höhe relativ zum Geschirr verstellbar angeordnet ist und eine Steuereinrichtung (9), die auf das Höhensignal hin die Füllereinrichtung in eine voreinstellbare Füllhöhe zum Geschirr verstellt, bevor das Lebensmittel in das Geschirr gefüllt wird. Auf diese Weise ist eine optimale und spritzerfreie Befüllung eines Geschirrs möglich.

WO 2004/023949 A1



RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(84) Bestimmungstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Abgabevorrichtung für Getränke

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Abgabevorrichtung für Getränke oder dergleichen dosierbare fluide Lebensmittel, insbesondere für Kaffee, Milch, Softdrinks oder Suppen.

Derartige Abgabevorrichtungen, meist „Getränkeautomaten“ genannt, sind nicht nur in
5 Selbstbedienungsrestaurants oder Kantinen üblich geworden, sie werden vielmehr
auch in der Gastronomie ganz allgemein verwendet um Servicepersonal einzusparen.
Um eine Vielzahl von verschiedenen Getränken, nur als Beispiel seien Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder auch der übliche Filterkaffee genannt, abzugeben, wird
ein und dieselbe Abgabevorrichtung verwendet, deren Fülleinrichtung zum Einfüllen
10 des Getränks in das Geschirr aus verschiedenen Quellen gespeist wird. Besonders zur
Zubereitung von z. B. Cappuccino an einer Espresso-Maschine ist Handarbeit notwendig, um eine optimale Schaumbildung und vor allem Schaumbelbehaltung zu erreichen.
Bei Latte Macchiato wird sogar eine Schichtung der verschiedenen „Ingredienzien“ verlangt, so daß am Boden des Geschirrs Kaffee, darüber Milch und auf dieser wiederum
15 Schaum zu stehen kommen. Dies ist mit den herkömmlichen Abgabevorrichtungen
praktisch nicht möglich.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Abgabevorrichtung der eingangs genannten Art dahingehend aufzuzeigen, daß eine optimale Befüllung der Geschirre
20 ermöglicht wird.

Diese Aufgabe wird durch eine Abgabevorrichtung für Getränke oder dergleichen dosierbare fluide Lebensmittel, insbesondere Kaffee, Milch, Softdrinks oder Suppen

- 2 -

gelöst, die eine Erkennungseinrichtung zum Erkennen einer vertikalen Höhe eines Geschirrs zur Aufnahme des Lebensmittels und zum Abgeben eines Höhensignals, eine Fülleinrichtung, die in ihrer Höhe relativ zum Geschirr verstellbar angeordnet ist und eine Steuereinrichtung umfaßt, die auf das Höhensignal hin die Fülleinrichtung in eine verstellbare Füllhöhe zum Geschirr verstellt, bevor das Lebensmittel in das Geschirr gefüllt wird.

Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, daß mittels einer einzigen Fülleinrichtung ohne zusätzliche Handarbeit die verschiedenen Getränke in die jeweils dazugehörigen Geschirre einfüllbar sind und dabei eine optimale „Fallhöhe“ für das einzufüllende Getränk einstellbar ist. Dadurch kann nicht nur verhindert werden, daß das eingefüllte Getränk die Abgabevorrichtung durch Spritzer verunreinigt, es kann auch sichergestellt werden, daß durch das „schonende“ Einfüllen eine gewünschte Schichtung (Schaum auf dem Cappuccino, die beschriebene Schichtung bei Latte Macchiato) erzielt wird.

Vorzugsweise ist die Steuereinrichtung derart ausgebildet, daß die Fülleinrichtung nach Beendigung eines Füllvorgangs in eine Warteposition mit einer maximalen Höhe über dem Geschirr verstellt wird. Durch diese Höhenverstellung nach dem Füllvorgang in eine Ruheposition wird dem Benutzer „signalisiert“, daß der Füllvorgang nunmehr abgeschlossen ist. Das nächste Geschirr kann nun unabhängig von seiner Höhe wieder unter die Fülleinrichtung gestellt werden.

Vorzugsweise ist die Steuereinrichtung derart ausgebildet, daß verschiedene Füllhöhen speicherbar sind. Einerseits wird also die Fülleinrichtung in eine optimale Position zum Geschirr gebracht, andererseits können auf diese Weise in ein und dasselbe Geschirr verschiedene Mengen an Flüssigkeit und somit verschiedene Füllhöhen vorgegeben werden. Hierbei werden vorzugsweise die verschiedenen Füllhöhen in Abhängigkeit von verschiedenen Lebensmitteln gespeichert, so daß in einem Glas eine größere Füllhöhe für Latte Macchiato mit daraufsitzendem Schaum zugelassen wird als für einen Milchkaffee (ohne Schaum).

Die Erkennungseinrichtung erfaßt vorzugsweise einen Füllstandssensor, über welchen ein für das Geschirr maximaler Füllstand im Geschirr beim Einfüllen des Lebensmittels einstellbar ist. Auf diese Weise kann gewährleistet werden, daß eine absichtliche Fehlbedienung durch mehrmaliges Einfüllen nicht zu einem Überlaufen des Geschirrs führt.

5

Die Erkennungseinrichtung erfaßt vorzugsweise einen programmierbaren Speicher, in welchem verschiedenen Erkennungssignalen entsprechende Höhensignale gespeichert sind. Auf diese Weise können Informationen über das Geschirr, welche mit der Höhe des Geschirrs primär nichts zu tun haben, dazu verwendet werden, die optimale

10 Höheneinstellung zu finden. Beispielsweise kann das Geschirr gewogen und aus dem Gewicht des Geschirrs über gespeicherte Werte die Höheneinstellung vorgenommen werden. Es ist auch möglich, das Geschirr mit Identifikationseinrichtungen, z. B. Magnetstreifen zu versehen, wobei aus dieser Information direkt oder indirekt die Höhe des Geschirrs herleitbar ist.

15

Bei einer Ausführungsform der Erfindung umfaßt die Erkennungseinrichtung Sensormittel zum (direkten) Feststellen der Höhe des Geschirrs, wobei diese Sensormittel insbesondere als Lichtschranke ausgebildet sein können. In diesem Fall findet also eine direkte Höhenmessung statt.

20

Alternativ oder auch zusätzlich umfaßt die Erkennungseinrichtung Leseeinrichtungen zum Lesen einer auf dem Geschirr angebrachten Information, beispielsweise den oben genannten Magnetstreifen oder einen Strichcode. Derartige Anordnungen sind sehr leicht herstellbar.

25

Vorzugsweise ist eine Lerneinrichtung vorgesehen, die eine manuell betätigbare Einstelleinrichtung zum Verstellen der Fülleinrichtung und zum Speichern eines Höhensignals in Abhängigkeit von einem bestimmten Geschirr aufweist. Der Hersteller (oder Betreiber der Anlage) kann also in einem Lernvorgang eine optimale Füllhöhe für das

30 bei ihm vorhandene Geschirr ausprobieren und so einspeichern, daß sich die Fülleinrichtung beim Abstellen eines gleichartigen Geschirrs durch einen Kunden selbsttätig auf die voreingestellte (erlernte) Höhe einstellt.

- 4 -

Vorzugsweise umfaßt die Fülleinrichtung eine feststehende Geschirraufnahme und einen verstellbaren Abgabebereich, so daß das Geschirr immer in derselben Höhe abgestellt werden kann. Der Abgabebereich ist vorzugsweise mit Lebensmittelzuliefereinrichtungen, also Vorratsgefäßen oder dem Kaffeefilter-Auslauf usw. so verbunden, daß
5 eine Strecke, welche das Lebensmittel von der Zuliefereinrichtung bis zu einem Austritt ins Freie zurücklegt, unabhängig ist von der Höhe der Fülleinrichtung. Dadurch kann eine gleichbleibende Qualität des Produktes auch bei verschiedenen Füllhöhen gewährleistet werden.

10 Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels näher beschrieben. Hierbei zeigt die beiliegende Abbildung eine schematisierte Abgabevorrichtung mit den dazugehörigen Sensoren und der Erkennungseinrichtung in einem Blockschaltbild.

Wie in der Abbildung dargestellt, wird ein Geschirr 1, im vorliegenden Fall eine Tasse,
15 auf eine Geschirraufnahme 21 einer Fülleinrichtung 20 gestellt. Über der Tasse 1 befindet sich ein Auslauf 23, der eine erste Leitung 24 und eine zweite Leitung 25 umfaßt, welche sich kurz vor der Mündung des Auslaufs 23 vereinen. Der Auslauf 23 ist einem Abgabebereich 22 der Fülleinrichtung 20 zugeordnet, der über einen Zahnstangenantrieb 33 mit einem Verstellantrieb 34 nach oben und unten (siehe Doppelpfeil)
20 auf das Geschirr 1 zu oder nach oben von ihm wegbewegt werden kann. Der Auslauf 23 bzw. die erste Leitung 24 und die zweite Leitung 25 sind über Ventile 28, 29 (und ggf. weitere Ventile) sowie eine erste Leitung 30 und eine zweite Leitung 31 (sowie ggf. weitere Leitungen) mit einer ersten Zuliefereinrichtung 26 und einer zweiten Zuliefereinrichtung 27 (sowie ggf. weiteren Zuliefereinrichtungen, wie zeichnerisch angedeutet) verbunden. Die Ventile 28, 29 werden von einer Steuereinrichtung 9 gesteuert,
25 die ihre Befehlssignale aus einer Erkennungseinrichtung 10 erhält. Der Erkennungseinrichtung 10 werden die Ausgangssignale eines Hözensensors 14 zum Messen der Höhe des Oberrandes des Geschirrs über der Geschirraufnahme 21, eines ersten, unbeweglich montierten Füllstandssensors 15, eines zweiten, am Abgabebereich 22 fixierten
30 zweiten Füllstandssensors 16, einer Wägeeinrichtung 17 zum Bestimmen des Gewichts des Geschirrs 1 sowie die Ausgangssignale einer Leseeinrichtung 18 zum Lesen einer auf dem Geschirr 1 angebrachten Information zugeführt. Über die Sensoren 14 bis 18 werden der Erkennungseinrichtung 10 Daten mitgeteilt, aus der die Höhe des Geschirrs

- 5 -

und die Höhe des Flüssigkeitsspiegels im Geschirr herleitbar sind. Hierzu dienen weiterhin Daten, die in einem Speicher 11 der Erkennungseinrichtung 10 gespeichert sind, insbesondere Daten über die physikalischen Abmessungen (insbesondere die Höhe und die Art des Geschirrs). Aus diesen Daten werden in der Erkennungseinrichtung Signale hergeleitet, über welche die Steuereinrichtung 9 den Verstellantrieb 34 derart betreibt, daß der Abgabebereich 22 der Fülleinrichtung 20 so in Richtung auf das Geschirr 1 zugestellt wird, daß die Höhe zwischen der Mündung des Auslaufes 23 relativ nah über dem Oberrand des Geschirrs, ggf. sogar innerhalb des Geschirrs 1 zu stehen kommt, bevor die Ventile 28 und 29 zur Abgabe der Lebensmittel geöffnet werden. Auf diese Weise ist eine optimale und spritzerfreie Befüllung des Geschirrs 1 möglich. Prinzipiell ist es natürlich auch möglich, anstelle des Abgabebereiches 22 die Geschirraufnahme 21 in ihrer Höhe relativ zum Abgabebereich 22 auf und ab zu bewegen.

Die Steuereinrichtung 9 ist hierbei derart ausgebildet, daß bei Beendigung eines Füllvorgangs, also der Abgabe einer voreingestellten Flüssigkeitsmenge der Abgabebereich 22 durch den Verstellantrieb 34 nach oben in seine höchste Position gefahren wird, so daß der Kunde die Beendigung des Abgabevorgangs leicht erkennen kann und ein anderes Geschirr z. B. mit einer erheblich größeren Höhe zur Befüllung auf die Geschirraufnahme 21 abstellbar ist.

Es ist nun möglich, die genannten Steuervorgänge und Absenkung des Abgabebereiches 22 zum Geschirr 1 aufgrund ständiger Messungen, insbesondere durch den Höhensensor 14 vorzunehmen. Hierbei kann auch gleichzeitig ein Nachführen (Anheben) des Abgabebereiches 22 relativ zum Flüssigkeitsspiegel aufgrund der Ausgangssignale des zweiten Füllstandssensors 16 erfolgen. Eine größere Sicherheit bei diesem Steuervorgang kann aber dadurch erreicht werden, daß das Geschirr 1 „erkannt“ wird und seine zuvor exakt bestimmte Höhe aus dem Speicher 11 ausgelesen und die Höheneinstellung des Abgabebereiches 22 dementsprechend gewählt wird. Diese Bestimmung kann besonders einfach durch eine Lerneinrichtung 12 mit einer Tastatur 13 bewerkstelligt werden, die derart ausgebildet ist, daß bei einer ersten Einstellung eine bestimmte Art von Geschirr 1, z. B. eine Espresso-Tasse auf der Geschirraufnahme 21 abgestellt und der Abgabebereich 22 auf die gewünschte Höhe durch manuelle Steuerung über die Tastatur 13 abgesenkt wird. Durch die Lerneinrichtung 12 werden dann

- 6 -

die Ausgangssignale der verschiedenen Sensoren zu einer Erkennung des Geschirrs verwendet und zusammen mit der manuell eingestellten Höhe im Speicher 11 abgelegt. Wenn ein gleichartiges Geschirr 1 auf der Geschirraufnahme 21 von einem Kunden abgestellt wird, so kann die Erkennungseinrichtung 10 durch Datenvergleich das

5 Geschirr bestimmen und die gewünschte Position des Abgabebereichs 22 über die Steuereinrichtung 9 einstellen.

Aus obigem geht hervor, daß die Erfindung nicht nur eine Abgabevorrichtung, sondern auch ein Verfahren zum Betreiben einer Abgabevorrichtung betrifft.

10

Bezugszeichenliste

1	Geschirr	27	2. Zuliefereinrichtung
9	Steuereinrichtung	28	1. Ventil
10	Erkennungseinrichtung	29	2. Ventil
11	Speicher	30	1. Leitung
12	Lerneinrichtung	31	2. Leitung
13	Tastatur	33	Zahnstangenantrieb
14	Höhensensor	34	Verstellantrieb
15	1. Füllstandssensor		
16	2. Füllstandssensor		
17	Wägeeinrichtung		
18	Leseeinrichtung		
20	Fülleinrichtung		
21	Geschirraufnahme		
22	Abgabebereich		
23	Auslauf		
24	1. Leitung		
25	2. Leitung		
26	1. Zuliefereinrichtung		

- 7 -


Patentansprüche

1. Abgabevorrichtung für Getränke oder dergleichen dosierbare fluide Lebensmittel, insbesondere Kaffee, Milch, Softdrinks oder Suppen, umfassend
- 5
- eine Erkennungseinrichtung (10) zum Erkennen einer vertikalen Höhe eines Geschirrs (1) zur Aufnahme des Lebensmittels und zum Abgeben eines Höhsignals;
- 10
- eine Fülleinrichtung (10), die in ihrer Höhe relativ zum Geschirr (1) verstellbar angeordnet ist und
 - eine Steuereinrichtung (9), die auf das Höhsignal hin die Fülleinrichtung (20) in eine voreinstellbare Füllhöhe zum Geschirr (1) verstellt, bevor das
- 15
- Lebensmittel in das Geschirr (1) gefüllt wird.
2. Abgabevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuereinrichtung (9) derart ausgebildet ist, daß die Fülleinrichtung (20) nach Beendigung eines Füllvorgangs in eine Warteposition mit einer maximalen Höhe über dem Geschirr (1) verstellt wird.
- 20
3. Abgabevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuereinrichtung (9) derart ausgebildet ist, daß verschiedene Füllhöhen speicherbar sind.
- 25
4. Abgabevorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die verschiedenen Füllhöhen in Abhängigkeit von verschiedenen Lebensmitteln speicherbar sind.
- 30
5. Abgabevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Erkennungseinrichtung (10) mindestens einen Füllstands-sensor (15, 16) umfaßt, über welchen ein für das Geschirr (1) maximaler Füllstand im Geschirr (1) beim Einfüllen des Lebensmittels einstellbar ist.

- 8 -

- 5
6. Abgabevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Erkennungseinrichtung (10) einen programmierbaren Speicher (11) umfaßt, in welchem verschiedenen Erkennungssignalen entsprechende Höhsignale gespeichert sind.
7. Abgabevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Erkennungseinrichtung (10) Sensormittel (14) zum Feststellen der Höhe des Geschirrs (1) umfaßt.
- 10 8. Abgabevorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensormittel (14) als Lichtschranke ausgebildet sind.
9. Abgabevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Erkennungseinrichtung (10) Leseeinrichtungen (18) zum
- 15 Lesen einer auf dem Geschirr (1) angebrachte Information umfaßt.
10. Abgabevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Lerneinrichtung (12) mit einer manuell betätigbaren Einstelleinrichtung (13) zum Verstellen der Fülleinrichtung (20) und zum Speichern eines
- 20 Höhsignals in Abhängigkeit von einem bestimmten Geschirr (1).
11. Abgabevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fülleinrichtung (20) eine feststehende Geschirraufnahme (21) und einen verstellbaren Abgabebereich (22) umfaßt, welcher derart mit
- 25 Lebensmittelzuliefereinrichtungen (26, 27) verbunden ist, daß eine Strecke, welche das Lebensmittel von der Zuliefereinrichtung (26, 27) bis zu einem Austritt ins Freie zurücklegt, unabhängig ist von der Höhe der Fülleinrichtung (20) über der Geschirraufnahme (21).

30

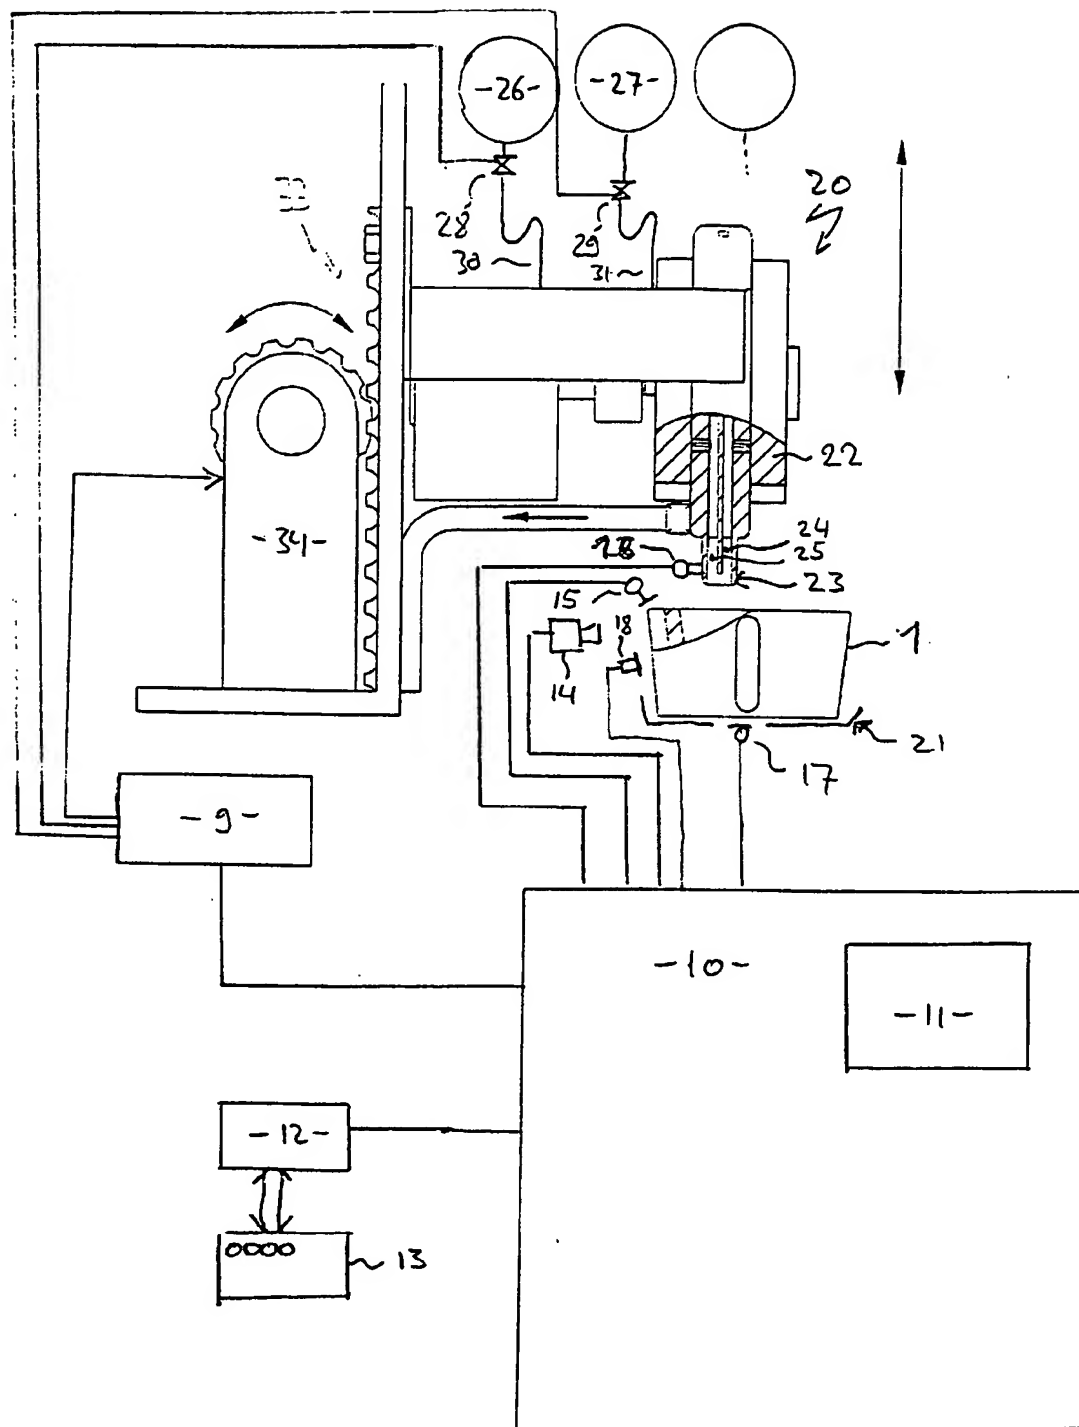

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/09557

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 A47J31/44		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 A47J		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 082 246 A (THORN BARBARA MASON ET AL) 4 July 2000 (2000-07-04) column 2, line 58 -column 3, line 23; figure 2	1
A	DE 20 48 163 A (WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK) 6 April 1972 (1972-04-06)	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex. </div>		
* Special categories of cited documents :		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>*E* earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>*P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</p> <p>*B* document member of the same patent family</p> </div> </div>		
Date of the actual completion of the international search <div style="text-align: center; font-weight: bold;">24 November 2003</div>		Date of mailing of the international search report <div style="text-align: center; font-weight: bold;">28/11/2003</div>
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer <div style="text-align: center; font-weight: bold;">Novelli, B</div>

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/09557

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6082246	A	04-07-2000	NONE	
DE 2048163	A	06-04-1972	DE 2048163 A1	06-04-1972
			NL 7113398 A	05-04-1972

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationaler Aktenzeichen

PCT/EP 03/09557

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 A47J31/44

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A47J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 6 082 246 A (THORN BARBARA MASON ET AL) 4. Juli 2000 (2000-07-04) Spalte 2, Zeile 58 -Spalte 3, Zeile 23; Abbildung 2	1
A	DE 20 48 163 A (WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK) 6. April 1972 (1972-04-06)	

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindertischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindertischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

24. November 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

28/11/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Novelli, B

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/09557

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6082246	A	04-07-2000	KEINE	
DE 2048163	A	06-04-1972	DE 2048163 A1	06-04-1972
			NL 7113398 A	05-04-1972

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (Juli 1992)